

Ansicht 1




Skizze



Ansicht 2



EEL-Index

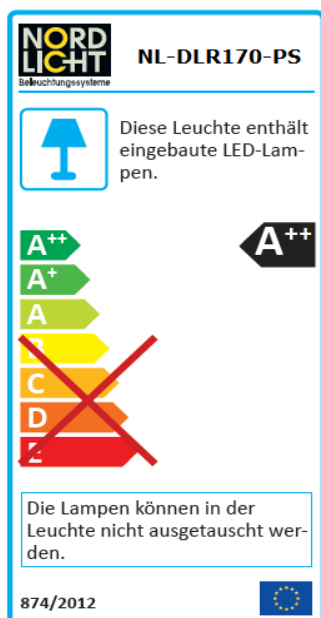

Serie	Professionell Serie
Art.Nr.	
Leuchtmittel	Bridgelux Vera
Reflektor	30° oder 60°
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	4000 - 4125 lm
CRI - Farbwiedergabewert	>85 (CRI>90 opt. verfügbar)
Kelvin - Farbtemperatur	3000 +/- 50 K (2 SCDM)
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L90/B10) ~25C°
Abstrahlwinkel	Symmetrisch 85°
Systemeffizienz	125 lm / Watt (105lm CRI<90)
Bemerkung	BAP konform ~ EN12464-01
EEL - Energieeffizienz	A++
Eingang Strom/Spannung	700mA.-900mA. 35 V/dc
Versorgungseinheit (EVG)	optional / nicht enthalten
Leuchtenleistung	24 -33 Watt
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Deckenausschnitt	170 mm
Durchmesser	185 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Deckeneinbau
Halterung	Flügel geschraubt
Einbautiefe	105 mm
Material	Aluminium
Farbe	Weiß RAL 9003 / Alu
Gewicht	980 gr

Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

LED Einbaudownlight mit hervorragender Entblendung UGR<17 / BAP Konform. Auswechselbare Facetten Aluminiumreflektoren. Für unterschiedlichste Anwendungen. Symmetrische Ausleuchtung. Steckerfertig für Anschluß der Versorgungseinheit, Tiefliegende Leuchteneinheit, Hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung. Werkzeuglose Montage, Keine UV- und Wärmestrahlung, Modulbauweise, Komponentenaustausch Reparatur möglich, LED Konverter (Notstrom/Zentralbatterie) optional erhältlich. Alle Dimmvarianten möglich.