


NL-PLS23-200R

LED-Panel Rund "Backlight"


Ansicht 1



Skizze



Ansicht 2

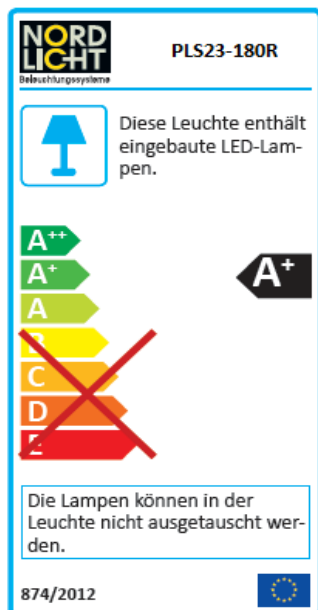

Serie	Smart
Art.Nr.	411317
Leuchtmittel	SMD 2835
Anzahl Leuchtmittel	
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	2185 Lumen
CRI - Farbwiedergabewert	>85
Kelvin - Farbtemperatur	4000 +/- 75 K (3 SCDM)
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L70/B20)
Abstrahlwinkel	90°
Systemeffizienz	95 lm / Watt
Bemerkung	Backlight LED Platine
EEL - Energieeffizienz	A+
Eingang Strom/Spannung	konstant 350mA. ~ 60V DC
Versorgungseinheit (EVG)	optional / nicht enthalten
Leuchtenleistung	23 Watt
Schutzart	IP54 Front
Schutzklasse	III
Deckenausschnitt	200 mm
Durchmesser	230 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Möbel- Deckeneinbau
Halterung	Metallklammer
Einbautiefe	28 mm
Material	Aluminiumdruckguß
Farbe	RAL 9003
Gewicht	655 gr

Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS / MM

LED Einbaupanel Ultraflach in elegantem Design. Für unterschiedlichste Anwendungen. Flächenleuchte für allgemein Beleuchtung, Steckerfertig (AMP) für Anschluß der Versorgungseinheit, Opaler PMMA Diffusor für hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung. Werkzeuglose Montage, Keine UV- und Wärmestrahlung, Komponentenaustausch/Reparatur möglich, LED Konverter optional erhältlich. Dimmbar an geeignetem Konverter. Backlight LED Platine mit bis zu 80% mehr Lichtausbeute als herkömmliche LED Panels.