



#### Ansicht 1




#### Skizze

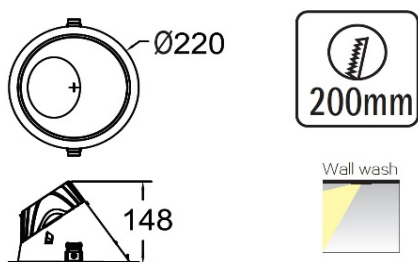

#### Ansicht 2



#### EEL-Index

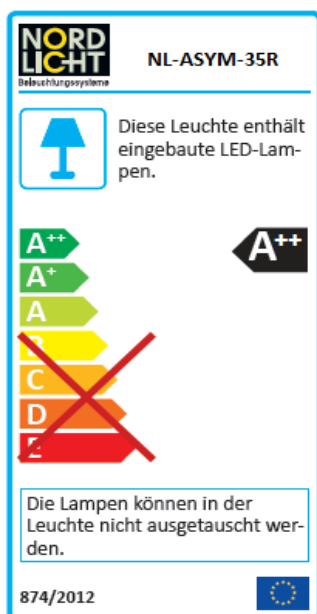

<b>Serie</b>	ASYM-Tek
<b>Art.Nr.</b>	411802
<b>Leuchtmittel</b>	Samsung SMD 5630G2
<b>Anzahl Leuchtmittel</b>	
<b>Leuchtmittel inkl.</b>	ja
<b>Lichtstrom</b>	3675 Lumen
<b>CRI - Farbwiedergabewert</b>	>95
<b>Kelvin - Farbtemperatur</b>	3000 +/- 75 K (3 SCDM)
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	50000 Std. (L80/B10)
<b>Abstrahlwinkel</b>	Asymmetrisch
<b>Systemeffizienz</b>	105 lm / Watt
<b>Bemerkung</b>	
<b>EEL - Energieeffizienz</b>	A++
<b>Eingang Strom/Spannung</b>	konstant 700mA. ~50 V/dc
<b>Versorgungseinheit (EVG)</b>	beiliegend (Tridonic)
<b>Leuchtenleistung</b>	35 Watt +/- 10%
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Deckenausschnitt</b>	200 mm
<b>Durchmesser</b>	220 mm
<b>Schwenkbar</b>	nein
<b>Montageart</b>	Deckeneinbau
<b>Halterung</b>	Metallklammer
<b>Einbautiefe</b>	150 mm
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weiß RAL 9003 / Alu
<b>Gewicht</b>	980 gr

**Produktbeschreibung** CE / F / UL / RoHS

LED Einbaudownlight in eleganten Design für unterschiedlichste Anwendungen. Asymmetrische Ausleuchtung von Flächen. Steckerfertig für Anschluß der Versorgungseinheit. Verschiedene Reflektor Varianten verfügbar: Schwarzchrome, Goldchrome, Chrome sorgen für hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung. Werkzeuglose Montage, Keine UV- und Wärmestrahlung, Komplettenaustausch Reparatur möglich, LED Konverter (Tridonic) enthalten. Empfohlener Leuchtenabstand Wand: 0,5-0,8 Meter, Leuchte zu Leuchte: 1,5 Meter