

Ansicht 1




Skizze



Ansicht 2



EEL-Index

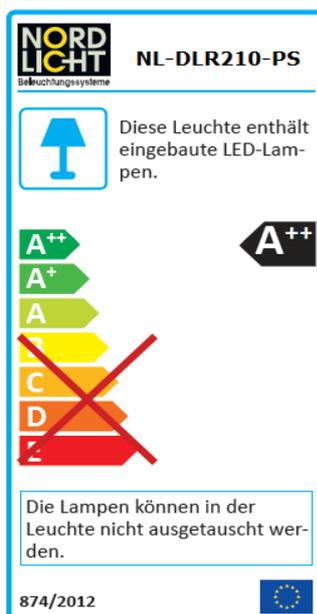

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Serie | Professionell Serie |
| Art.Nr. | |
| Leuchtmittel | Bridgelux Vera |
| Reflektor | 30° oder 60 ° |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Lichtstrom | 4125 - 5250 lm |
| CRI - Farbwiedergabewert | >85 (CRI>90 opt. verfügbar) |
| Kelvin - Farbtemperatur | 4000 +/- 50 K (2 SCDM) |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 Std. (L90/B10) ~25C° |
| Abstrahlwinkel | Symmetrisch 85° |
| Systemeffizienz | 125 lm / Watt (105lm CRI<90) |
| Bemerkung | BAP konform ~ EN12464-01 |
| EEL - Energieeffizienz | A++ |
| Eingang Strom/Spannung | 700mA.-900mA. 35 V/dc |
| Versorgungseinheit (EVG) | optional / nicht enthalten |
| Leuchtenleistung | 33 -42 Watt |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | III |
| Deckenausschnitt | 210 mm |
| Durchmesser | 230 mm |
| Schwenkbar | nein |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Halterung | Flügel geschraubt |
| Einbautiefe | 125 mm |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Weiß RAL 9003 / Alu |
| Gewicht | 1250 gr |

Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

LED Einbaudownlight mit hervorragender Entblendung UGR<17 / BAP Konform. Auswechselbare Facetten Aluminiumreflektoren. Für unterschiedlichste Anwendungen. Symmetrische Ausleuchtung. Steckerfertig für Anschluß der Versorgungseinheit, Tiefliegende Leuchteneinheit, Hohe Leistungseffektivität bei optimaler Entblendung. Werkzeuglose Montage, Keine UV- und Wärmestrahlung, Modulbauweise, Komponentenaustausch Reparatur möglich, LED Konverter (Notstrom/Zentralbatterie) optional erhältlich. Alle Dimmvarianten möglich.