


### NL-DLO170

#### LED-Einbaudownlight mit 6 Dekoren + 2 Dekorgläsern


Ansicht 1 (ohne Dekor)

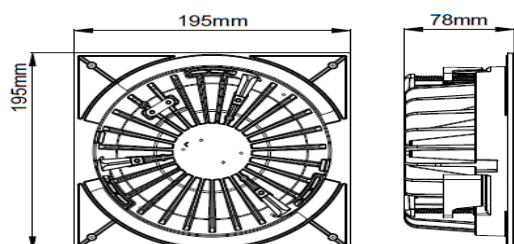

Ansicht 2 (mit Dekor, Rund, 3 Farben)



EEL-Index

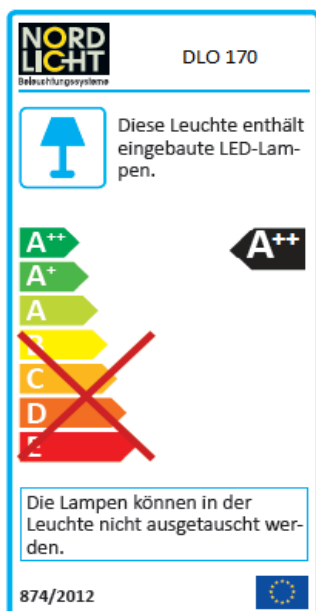

<b>Serie</b>	Amrum Deluxe
<b>Art.Nr.</b>	411104
<b>Leuchtmittel</b>	Samsung 5630 G2 SMD
<b>Anzahl Leuchtmittel</b>	54
<b>Leuchtmittel inkl.</b>	ja
<b>Lichtstrom</b>	bis 2835 Lumen
<b>CRI - Farbwiedergabewert</b>	>85 MacAdam SDCM <3
<b>Kelvin - Farbtemperatur</b>	3000 +/- 75 K
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	50000 Std. (L80/B10)
<b>Abstrahlwinkel</b>	90° UGR<19
<b>Systemeffizienz</b>	105 lm / Watt
<b>Bemerkung</b>	konstant Strom Multi Power
<b>EEL - Energieeffizienz</b>	A++
<b>Eingang Strom/Spannung</b>	250mA – 450mA @ 60 V/dc
<b>Versorgungseinheit (EVG)</b>	optional / nicht enthalten
<b>Leuchtenleistung</b>	max. 27 Watt
<b>Schutzart</b>	IP44 (IP65 möglich)
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Deckenausschnitt</b>	170 mm
<b>Durchmesser</b>	195 mm
<b>Schwenkbar</b>	nein
<b>Montageart</b>	Deckeneinbau
<b>Halterung</b>	Schraubflügel
<b>Einbautiefe</b>	80 mm
<b>Material</b>	Alu-Druckguss, Kunststoff <3%
<b>Farbe</b>	Schwarz (nur Korpus)
<b>Gewicht</b>	695 gr

**Produktbeschreibung** CE / F / UL / RoHS

Das Einbau-Downlight DLO170 der Serie Amrum Deluxe ist besonders geeignet für Allgemeinbeleuchtung. 8 mögliche Dekor-Ringe und Dekorgläser. Opaler PMMA Diffusor für hervorragende breitstrahlende Ausleuchtung großer Flächen mit optimaler Entblendung. Wartungsfreundlich, energiesparend sowie keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Deckeneinbau-rahmen aus Aluminiumdruckguss, variable Deckenstärken, Deckeneinbau mit PH2 Kreuzschlitz Werkzeug. Stecker-fertig für Anschluss an Versorgungseinheit, \*LED-Konverter optional (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers) \*Dimmbar