


NL-TDL30E

LED Anbauleuchte für 3 Phasen Stromschienen

Ansicht 1




Skizze

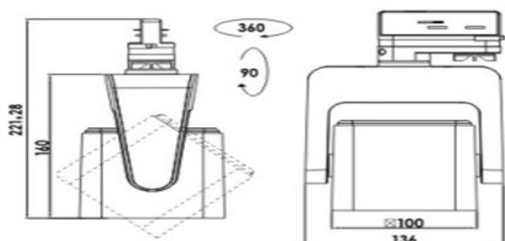

Ansicht 2



EEL-Index

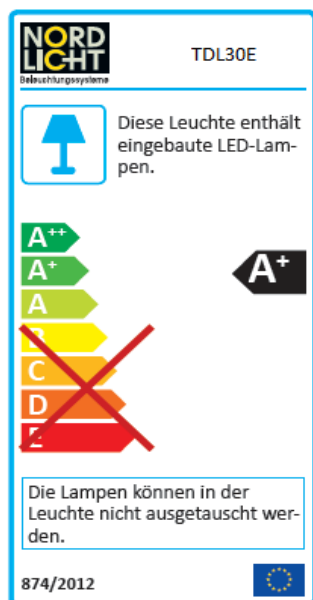

Serie	Store
Art.Nr.	410752
Leuchtmittel	Bridgelux Vero COB
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	2900 Lumen
CRI - Farbwiedergabewert	>85
Kelvin - Farbtemperatur	3000 +/- 75K
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L80/B10)
Abstrahlwinkel	wahlweise 16° 24° 48°
Systemeffizienz	96 lm / Watt
Bemerkung	350° drehbar / 180° klappbar
EEL - Energieeffizienz	A++
Eingang Strom/Spannung	220 -240V / AC
Versorgungseinheit (EVG)	enthalten / Built-in
Systemleistung	30 Watt
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Deckenausschnitt	/
Durchmesser	/
Schwenkbar	ja
Montageart	Anbau
Halterung	3 Phasen Adapter
Einbautiefe	/
Material	Alu-Druckguss
Farbe	Weiß
Gewicht	1210 gr

Produktbeschreibung CE / UL / TÜV / RoHS

Die LED Stromschienenstrahler TDL30E eignet sich für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben. Der Leuchten Lichtkopf ist um 90° schwenkbar und die Leuchte 350° drehbar. Elegante Trapezoptik mit integriertem LED Konverter. Wärmemanagement mit geräuschloser Passivkühlung, hochwertiger Reflektor mit Brilliance Optik für maximale Lichtausbeute bei optimaler Entblendung, energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchte aus Aluminium und Druckguss, Frontring aus Thermoplast mit Schnellverschluss zum Reflektorenwechsel und Änderung der Abstrahlwinkel, für 3-Phasen Stromschienenadapter.