


NL-DLO150

LED-Einbaudownlight mit 6 Dekoren + 2 Dekorgläsern


Ansicht 1 (ohne Dekor)

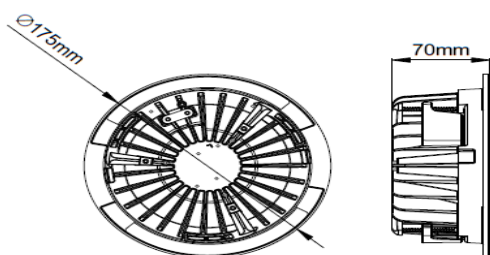

Ansicht 2 (mit Dekor, Rund, in 3 Farben)



EEL-Index

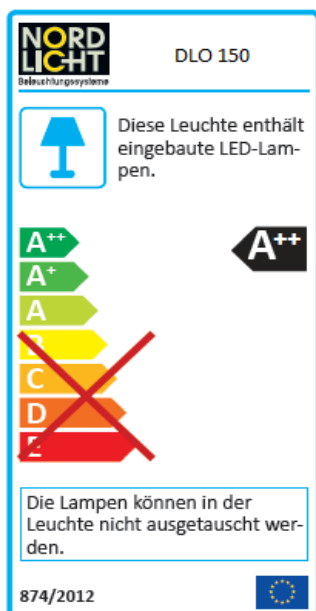

Serie	Amrum Deluxe
Art.Nr.	411100
Leuchtmittel	Samsung 5630 G2 SMD
Anzahl Leuchtmittel	45
Leuchtmittel inkl.	ja
Lichtstrom	bis 2310 Lumen
CRI - Farbwiedergabewert	>85 MacAdam SDCM <3
Kelvin - Farbtemperatur	3000 +/- 75 K
Mittlere Lebensdauer	50000 Std. (L80/B10)
Abstrahlwinkel	90° UGR<19
Systemeffizienz	105 lm / Watt
Bemerkung	konstant Strom Multi Power
EEL - Energieeffizienz	A++
Eingang Strom/Spannung	250mA – 450mA @ 50V/dc
Versorgungseinheit (EVG)	optional / nicht enthalten
Leuchtenleistung	max. 22 Watt
Schutzart	IP44 (IP65 möglich)
Schutzklasse	III
Deckenausschnitt	150 mm
Durchmesser	175 mm
Schwenkbar	nein
Montageart	Deckeneinbau
Halterung	Schraubflügel
Einbautiefe	70 mm
Material	Alu-Druckguss, Kunststoff <3%
Farbe	Schwarz (nur Korpus)
Gewicht	520 gr

Produktbeschreibung CE / F / UL / RoHS

Das Einbau-Downlight DLO150 der Serie Amrum Deluxe ist besonders geeignet für Allgemeinbeleuchtung. 8 mögliche Dekor-Ringe und Dekorgläser. Opaler PMMA Diffusor für hervorragende breitstrahlende Ausleuchtung großer Flächen mit optimaler Entblendung. Wartungsfreundlich, energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Deckeneinbau-rahmen aus Aluminiumdruckguss, variable Deckenstärken, Deckeneinbau mit PH2 Kreuzschlitz Werkzeug. Stecker-fertig für Anschluss an Versorgungseinheit, *LED-Konverter optional (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers) *Dimmbar